

Titan Traco S.A.


Bd. Basarabia Nr.250, București 3, 030352
Tel. 255.28.82; 255.78.60, 255.60.15; Fax 255.78.16
E-mail office@titan-traco.ro
R.C. J40/3214/1991; CUI: RO 341040;

| | |
|------------------------|------------|
| SIMTEX-OC | |
| ISO 9001 REGISTERED | C.1381.0.2 |
| ISO 14001 REGISTERED | M.331 |
| OHSAS 18001 REGISTERED | S.107 |

www.titan-traco.ro

Broșură tehnică

DULAP CU DOUA USI

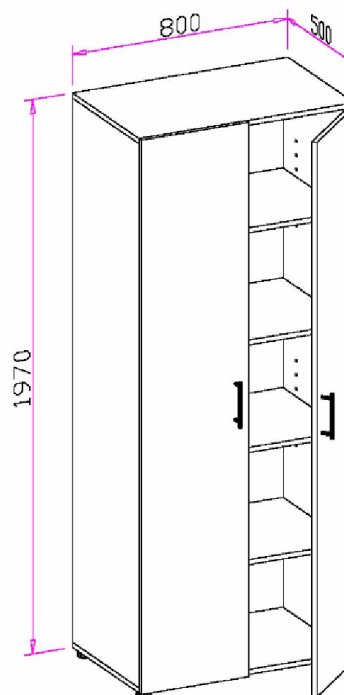

- Cod identificare - DULISJBV.
- La constructia dulapurilor se combina doua nuante (texturi) de PAL melaminat, o nuanta pentru cadre, iar cealalta nuanta pentru usi.
- Cadrul dulapului realizat din placi de PAL avand grosimea minima de 18 mm, pentru imbinarea acestora fiind utilizate eurosuruburi cu dimensiunea de 7x50 mm, mascate cu capacele autoadezive la nuanta PAL-ului. Pentru rezistenta, muchiile vizibile sunt cantuite cu cant ABS avand grosimea de 0,4mm, la nuanta PAL-ului .
- La interior, dulapul contine 4 rafturi, de aceeasi nuanta cu PAL-ul utilizat la confectionarea cadrului exterior, dintre care 2 rafturi cu posibilitatea modificarii pozitiei, adancimea acestora fiind mai mica cu 10 mm decat cadrul exterior. Rafturile sunt aliniate la limita din spate a cadrului, iar in vederea perimitei modificarii pozitiei raftului, pe partea interioara a cadrului, se executa pe directie verticala (pentru fiecare raft) pe o lungime de minimum 300 mm, doua siruri de gauri paralele, distanta dintre acestea, fiind de 50 mm. Distanta dintre sirurile de gauri este de 240 mm, iar ansamblul de gauri format este pozitionat central fata de limitele exterioare ale cadrului. Rafturile sunt cantuite cu cant ABS, avand grosimea de 0.4mm la nuanta PAL-ului. Pentru sustinerea rafturilor utilizeaza suportii metalici pentru polita, avand dimensiunea in sectiune ϕ 5 mm prevazuti cu opritor in zona mediana. Pentru a oferi rigiditate structurii, dulapul este prevazut in zona mediana cu 2 rafturi fixe montate cu eurosuruburi, mascate cu capacele autoadezive avand nuanta PAL-ului.
- La partea din spate, cadrul dulapului, se inchide prin montarea unei placi de PFL de aceeasi nuanta (sau fibra daca e cazul) sau de o nuanta apropiata cu PAL-ul utilizat la constructia cadrului. Pentru prinderea placii PFL, se utilizeaza in mod obligatoriu holsuruburi. (plca de PFL este prinsa si de rafturile fixe ale dulapului).

Titan Traco S.A.

Bd. Basarabia Nr.250, București 3, 030352
Tel. 255.28.82; 255.78.60, 255.60.15; Fax 255.78.16
E-mail office@titan-traco.ro
R.C. J40/3214/1991; CUI: RO 341040;

| | |
|------------------------|------------|
| SIMTEX-OC | |
| ISO 9001 REGISTERED | C.1381.0.2 |
| ISO 14001 REGISTERED | M.331 |
| OHSAS 18001 REGISTERED | S.107 |

www.titan-traco.ro

- La partea frontala, cadrul dulapului se inchide cu doua usi de dimensiuni egale, aplicate pe structura cadrului. Usile vor avea nuanta diferita de restul cadrului. Muchiile usilor sunt cantuite cu cant ABS, avand grosimea de 0,4mm, la nuanta PAL-ului. Usile vor fi prevazute la partea interioara cu 3 balamale cu arc, aruncatoare, cu deschidere 110 grade, modelul ales fiind pentru usi aplicate, oferind posibilitatea reglarii tridimensionale a sistemului (balama si placuta). La exterior, pentru deschiderea usilor, in zona mediana a acestora se vor monta manere de actionare, cu prindere in 2 puncte (prinderea se realizeaza dinspre fata interioara al usii), avand o lungime minima de 128 mm.
- Pentru asezarea pe pardoseala, dulapul este prevazut cu picioare din material plastic reglabile pe inaltime, montarea acestora realizandu-se prin intermediul holsuruburilor (daca reglajul vertical al picioarelor se realizeaza din partea interioara a dulapului, sistemul se va masca cu ajutorul unor capacele din material plastic in nuanta PAL-ului).
- Dimensiuni cadru 800x500x1970 mm (LxAxH)
- Dimensiuni picioare 50x27 mm (DxH)
- Dimensiuni manere 128 mm - Va permite introducerea degetelor mainii intre manes si frontul de usa.
- Material - **PAL melaminat cu suprafață structurată** (2 nuante).
- **Mânerele dulapului sunt metalice.**
- **Balamalele au amortizor încorporat.**